

## Technische/Material Spezifikation WorldKeg

Verwendungsart: ausschließlich Einweg	
durchgeführte Dampfsterilisation - Sattedampf	min. 110°C/ 15 sec halten
Druck CO2 Spülung	0,4 bar
Vorspanndruck	1,5 bar

### Material nach Baugruppen

Handgriff/ Standing	Standard
Kleber Handgriff/ Standing	ABS
Aussenmantel	Henkel Teroson MS 939
Oberboden/ Unterboden	V2A -AISI 304 -0,3mm
Zapfkopf	V2A -AISI 304 -0,8mm
CO2 Rückschlagkugel Zapfkopf	ABS
Fittingkörper	POM
CO2 Dichtung	POM
Kugel/ Bierdichtung	Silikon
O-Ringe	EPDM
Steigrohr/ Feder	NBR
	V2A -AISI 304

### Inhalt

Füllvolumen	30,0 Liter
Totalvolumen	30,5 Liter

### Druckangaben

max. Betriebsdruck	7,0 bar	entspricht dem Zapfdruck
max. Innendruck - formstabil	8,0 bar	TÜV geprüft
Berstdruck	10 +/- 1 bar	TÜV geprüft
CO2 - Lebensmittel zugelassen - Westfalen Gas	Protadur E 290	Protadur C20/ C30


### Gewicht, Abmessung & Gewährleistung

leer	2,3 kg	
voll (Bier)	32,3 kg	
Höhe	600 mm	
Durchmesser	285 mm	
zusätzliche O2 Aufnahme beim Abfüllen	kleiner 100 ppb =0,1 mg/Liter	gemessen in der Praxis 10 ppb = 0,01 mg/l
Gewährleistung	18 Monate ab Produktionsdatum - jedes WorldKeg ist nummeriert und datiert	



### Kontakt mit Füllprodukt

Handgriff/ Standing	nein
Kleber Handgriff/ Standing	nein
Aussenmantel	ja
Oberboden/ Unterboden	ja
Zapfkopf	ja
CO2 Rückschlagkugel Zapfkopf	ja
Fittingkörper	ja
CO2 Dichtung	ja
Kugel/ Bierdichtung	ja
O-Ringe	ja
Steigrohr/ Feder	ja

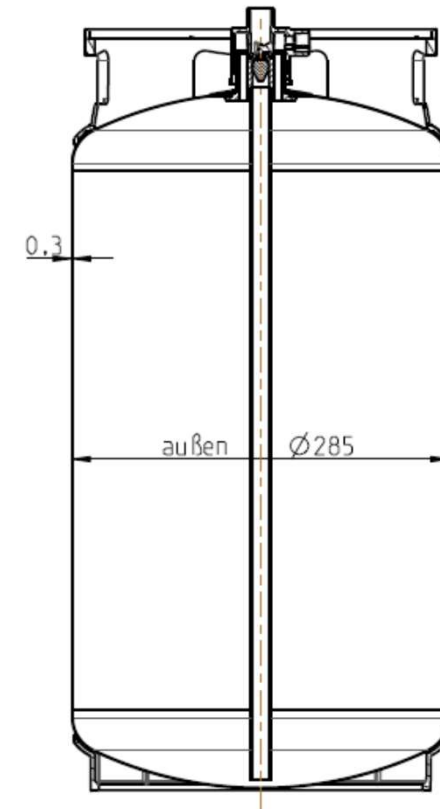

zuletzt aktualisiert: 28\_02\_2018